

FIORD / FIORD-S

- Fuente dispensadora de agua equipada con un sistema de ósmosis inversa o filtración (según modelo).
- Diseño moderno y adaptable a cualquier ambiente.
- Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.



Tres temperaturas de agua:
Fría, caliente y ambiente
(2 simultáneas)



Presión mínima
de entrada:
1,5 bares




Temperatura agua de entrada:
4°C - 38°C



Alimentación
eléctrica:
230 V 50 Hz.



Refrigerante compresor:
R-134^a ecológico.

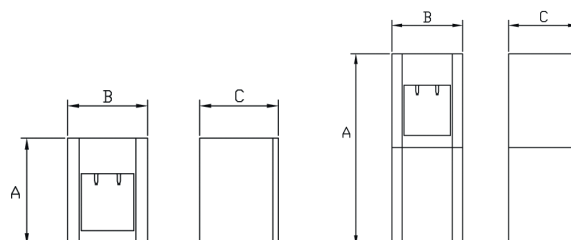

NUEVO



FIORD-S



FIORD

CÓDIGO	MODELO	CAP. DEP. AGUA CALIENTE (L)	CAP. DEP. AGUA FRÍA(L)	CAP. DEP. AGUA AM- BIENTE (L)	POTENCIA W	UD PALET	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-904004	FIORD FILTRACIÓN S/B S/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904002	FIORD ÓSMOSIS S/B S/UV	2	3	2,6	640	5	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904010	FIORD-S ÓSMOSIS S/B S/UV	1	2	1,2	640	12	560 x 283 x 430	17,3

*S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	UD. por caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
A-253133	Membranas 1812-75G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1

