

Flipper Bywater

NUEVO

- Se instala bajo la fregadera.
- Sistema de osmosis presurizado de 4 etapas:
Etapa 1-2: Filtro de sedimentos de 5 micras + carbón activo.
Etapa 3: Membrana de O. Inversa 100 GPD.
Etapa 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 4a



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar



Flushing automático



Produce 15 litros/hora
(hasta 370 litros día)



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l




Depósito presurizado
de acumulación
de 5.0 litros



Máximo
rendimiento



Incluye grifo

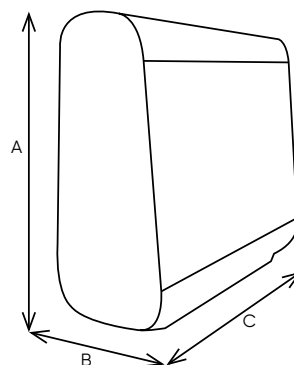

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253402	Flipper Bywater	18	420 x 180 x 423	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254971	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	16
C-254973	Membrana 100 GPD	16
C-190018	Grifo para osmosor	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.