

Biblock con válvula de 1"

• Válvula de 1":

- Conexión de salida libre de potencial.
- Sistema interlock para montaje dúplex, triplex, etc.
- Posibilidad inicio regeneración por señal externa.

• Resina catiónica fuerte de uso alimentario.

• Botella de políéster reforzado con fibra de vidrio. Liner en PE.

• Depósito cónico de sal con doble fondo en polietileno y boya de seguridad.



Temperatura del agua
50C - 450C



Presión de trabajo
2 - 6 bar



Ver características del modelo de válvula en capítulo 5



Regeneración volumétrica



Incluye de serie by pass y mixing



Suministro de agua dura en regeneración



Alimentación eléctrica: 230-110 V 50/60 Hz.




Display 5 dígitos. Tecnología LED.



Modo UF economiza agua y sal



La opción NBP (corta suministro de agua durante la regeneración) debe indicarse en el pedido.

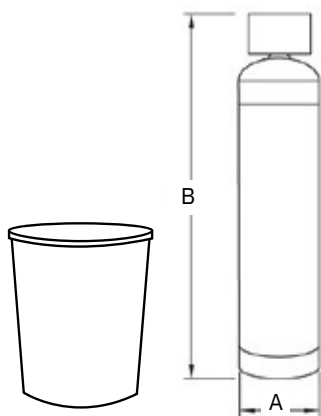

Consultar las medidas de los depósitos de salmuera en el capítulo 13, para verificar la profundidad.



OTROS MONTAJES DEL EQUIPO

DUPLEX / TRIPLEX EN PARALELO:

Configurar duplex (2 biblock), Configurar triplex (3 biblock).

Conectar las válvulas con el cable interlock (incluido en la válvula) para que las regeneraciones no coincidan.

DUPLEX ALTERNO:

Un equipo en servicio y el otro en Stand By. Sistema formado por 2 descalcificadores + 2 opciones:

1. Válvula de tres vías 1" (C-713129).
2. Dos válvulas de solenoide n/a + Controlador de válvula -1 en servicio 1 Stand By (C-402032).